



ПРОДУКЦИЯ

ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ



aks.kz



СОДЕРЖАНИЕ



**ОКОННЫЕ
РУЧКИ**

03



**БАЛКОННЫЕ
РУЧКИ**

06



**РУЧКИ ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ**

08



**ДЕТСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ**

09



**АНТИМОСКИТНЫЕ
СЕТКИ**

11




**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ**

12

Dublin DeLuxe




Материал ручки	Алюминий
Материал корпуса	Металл
Материал накладки	Металл
Размер штифта	35, 40, 45 мм
Вариант угла наклона	45°

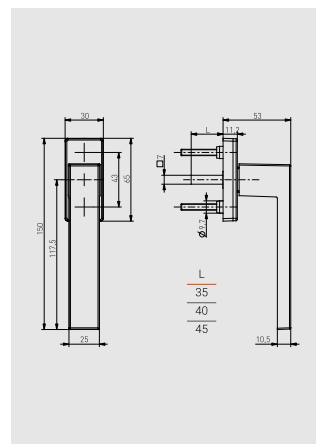

Dublin




Материал ручки	Алюминий
Материал корпуса	Пластик или Металл
Материал накладки	Пластик или Металл
Размер штифта	35, 40, 45 мм
Вариант угла наклона	45°

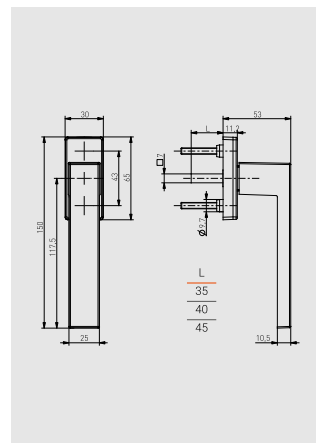


Dublin (с ключом)



Материал ручки	Алюминий
Материал корпуса	Пластик или Металл
Материал накладки	Пластик или Металл
Размер штифта	35, 40, 45 мм
Вариант угла наклона	45°

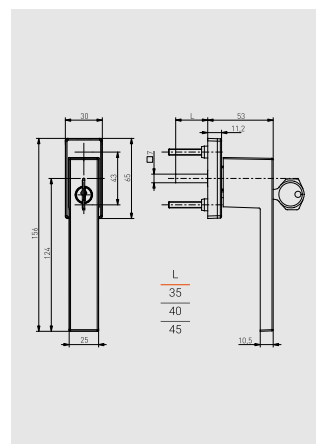


Mars

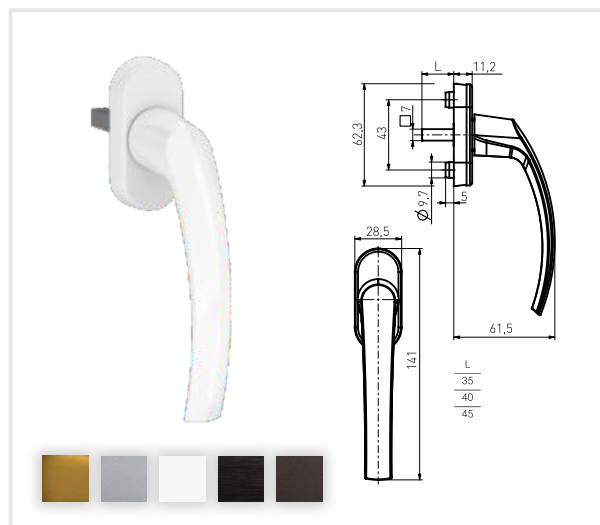


Материал ручки	Алюминий
Материал корпуса	Пластмасса
Материал накладки	Пластмасса
Размер штифта	35, 40, 45 мм
Вариант угла наклона	45°

Tallin

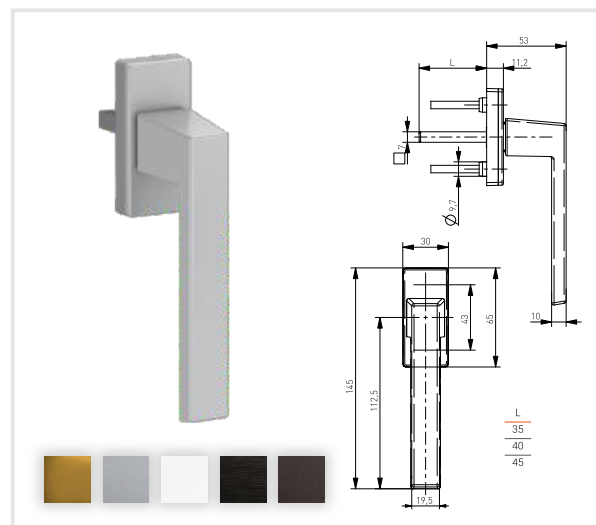

Материал ручки	Алюминий
Материал корпуса	Пластмасса
Материал накладки	Пластик или Металл
Размер штифта	35, 40, 45 мм
Вариант угла наклона	45°

Victory

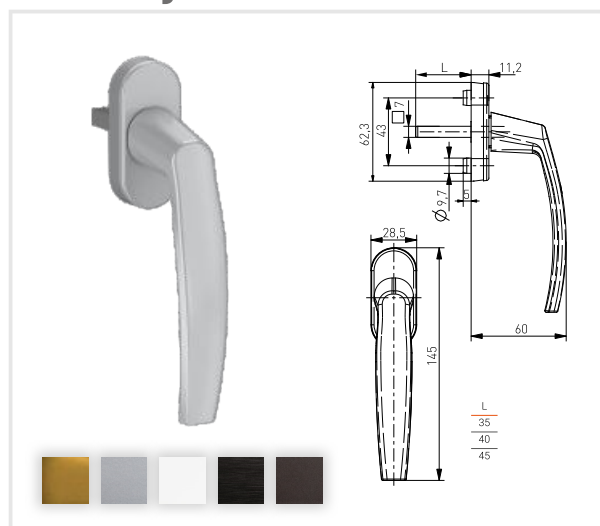



Материал ручки	Алюминий
Материал корпуса	Пластик или Металл
Материал накладки	Пластик или Металл
Размер штифта	35, 40, 45 мм
Вариант угла наклона	45°

Victory (с ключом)



Материал ручки	Алюминий
Материал корпуса	Пластик или Металл
Материал накладки	Пластик или Металл
Размер штифта	35, 40, 45 мм
Вариант угла наклона	45°

New York (Secustik)

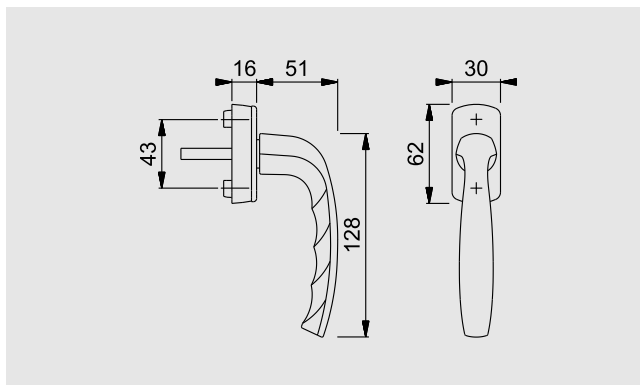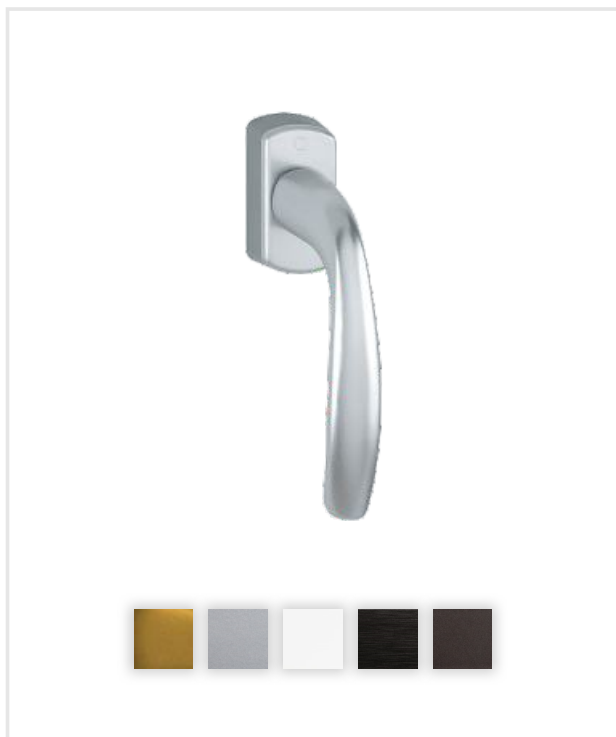

Материал

Алюминий


Размер штифта

32 - 42 мм

Фиксация

45°

Hamburg (SecuForte)

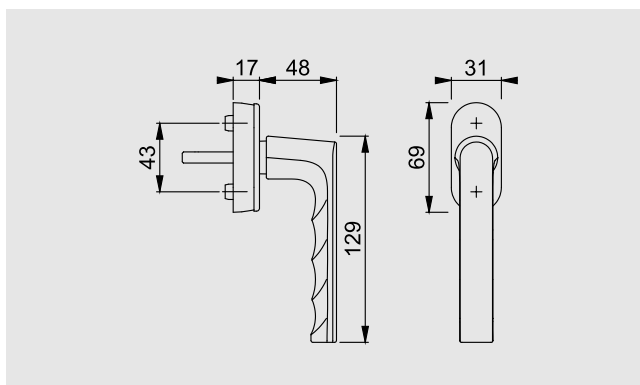

Материал

Алюминий

Размер штифта

32 - 42 мм

Фиксация

45°


Dublin



Материал ручки	Алюминий
----------------	----------

Размер штифта	117, 127, 137 мм
---------------	------------------

Вариант угла наклона 45°

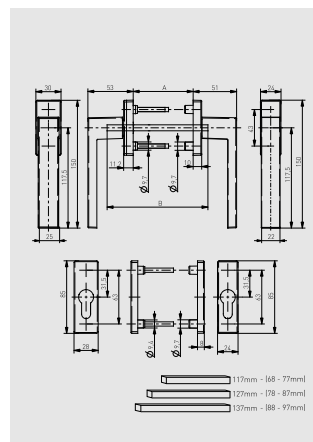


Dublin (с ключом)



Материал ручки	Алюминий
----------------	----------

Размер штифта	117, 127, 137 мм
---------------	------------------

Вариант угла наклона 45°

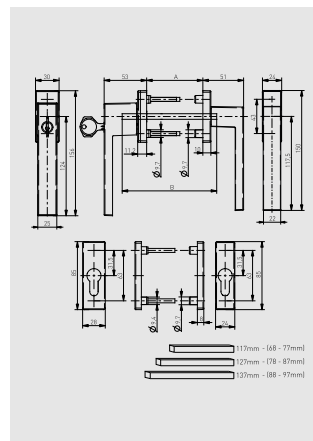


Dublin (под рольставни)



Материал ручки	Алюминий
----------------	----------

Размер штифта	117, 127, 137 мм
---------------	------------------

Вариант угла наклона 45°

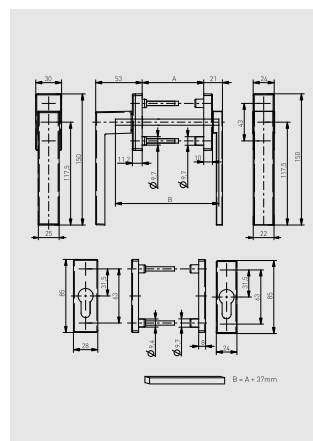


БАЛКОННЫЕ РУЧКИ

Dublin




Материал ручки	Алюминий
Размер штифта	117, 127, 137 мм
Вариант угла наклона	45°

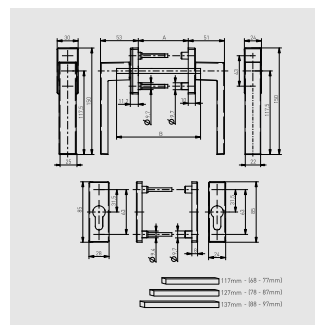

Dublin (с ключом)




Материал ручки	Алюминий
Размер штифта	117, 127, 137 мм
Вариант угла наклона	45°

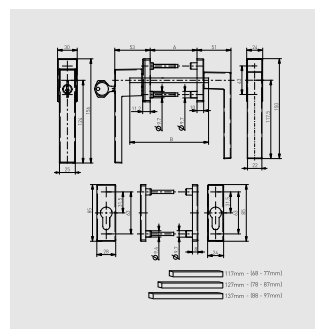

Dublin (под рольставни)



Материал ручки	Алюминий
Размер штифта	117, 127, 137 мм
Вариант угла наклона	45°

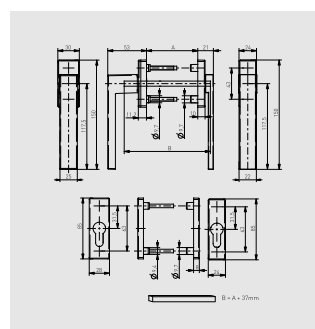

Наружные балконные ручки

Материал
Алюминий




Материал
Пластик

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА БАЛКОННУЮ ДВЕРЬ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ДЛЯ УДОБСТВА ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРИ СНАРУЖИ

Dublin DeLuxe PSK




Материал ручки	Алюминий
Материал корпуса	Металл
Материал накладки	Металл
Размер штифта	35, 40, 45 мм
Вариант угла наклона	45°, 90°

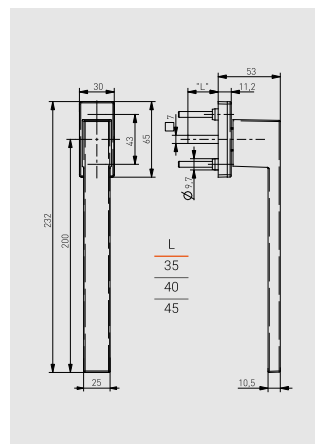

Dublin PSK




Материал ручки	Алюминий
Материал корпуса	Металл
Материал накладки	Металл
Размер штифта	35, 40, 45 мм
Вариант угла наклона	45°, 90°

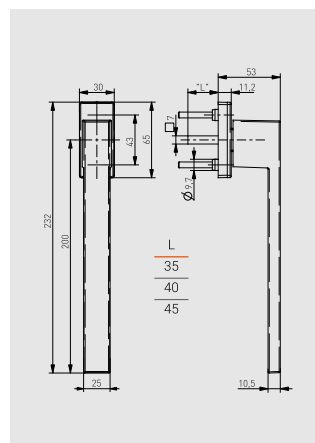

Dublin PSK (с ключом)



Материал ручки	Алюминий
Материал корпуса	Металл
Материал накладки	Металл
Размер штифта	35, 40, 45 мм
Вариант угла наклона	45°, 90°

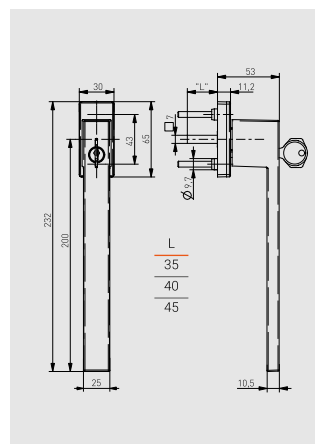



ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

**WINK
HAUS**

Ограничитель открывания OBV




С функцией фиксации открытой створки независимо от положения ручки

Препятствует захлопыванию окна

Открытие окна возможно только двумя руками

Открытие створки возможно только после активирования функции фиксации

Автоматическая фиксация, при закрывании окна на положение поворота, замок снова блокирует окно на поворотное открывание

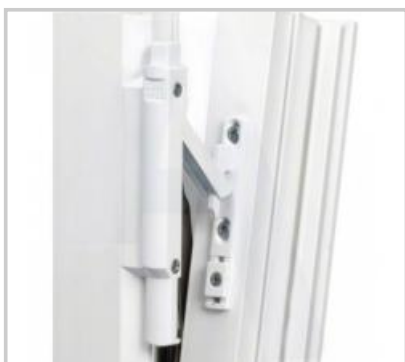

При монтаже на вертикальной стороне створки рамы створка фиксируется на 50 мм

При монтаже на горизонтальной стороне створки рамы ширину открывания можно изменять

Легкий монтаж за счет изменяемой высоты крепления элементов на раму

Простота в обслуживании за счет возможности регулировки ответной части на раме (диапазон ± 3 мм)

**WINK
HAUS**

Замок детской безопасности DS.24



При помощи специального ключа блокирует створку в наклоне

Открытие створки возможно только после активирования функции фиксации

Монтируется дополнительно, независимо от фурнитуры, установленной в окне

Применяется только с ответной планкой SBA

Требуемая глубина фальца рамы >24 мм

Применяется в профильных системах толщиной 20 мм $+2,5/-5$ мм

Состоит из: оконного замка - 1 шт., шурупов DIN 965, M3 x 35 - 2 шт., подкладки - 4 шт.

При расстоянии 9 мм от оси фурнитурного паза до края рамы, глубина паза составляет мин. 22 мм

При расстоянии 13 мм от оси фурнитурного паза до края рамы, глубина паза составляет мин. 26 мм

Ключ SLUE.DS.SL заказывается отдельно

Рекомендация: Следует заказать шаблон оконного замка LE.DS

Ключ DS.29: Требуемая глубина фальца рамы >29 мм

Ключ DS.29 :Применяется в профильных системах толщиной 25 мм $+2,5/-5$ мм





ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Ограничитель окна FSR (фрамужные ножницы)



Ограничитель открывания универсален - подходит для ПВХ окон любых марок

Отсутствие ключей, которые можно легко потерять

Позволяет открывать створку во всех положениях (как на откид, так и на поворот)

Отсутствие накладных элементов, портящих внешний вид окна

Материал изготовления - металл

Ограничитель открывания фрамуги предназначен для удержания створки окна или двери в полуоткрытом положении.

Надежно фиксирует фрамугу окна в положении на проветривание

Легко монтируется в домашних условиях при помощи обычного шуруповерта

При монтаже в верхней части окна используется как детский замок, ширина открывания регулируется расположением элементов ограничителя относительно друг друга

Ограничитель открывания с тросом Penkid



Penkid (Пенкид) ограничивает открытия окна на безопасное расстояние - 10 см

Замок оснащен механизмом автоматического запирания

Используется для всех типов окон

Также является эффективным средством защиты от воров и злоумышленников

Подходит для всех видов дверей и окон

Замки изготовлены из прочного металла

Прочность на разрыв троса 500кг

Стандартная длина троса 20 см

Автоматическое запирание нажатием

Простая установка

Различные цвета: белый, коричневый, серый, черный, антрацит


Гарантия качества 5 лет



АНТИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ

nortex®

Pet Screen

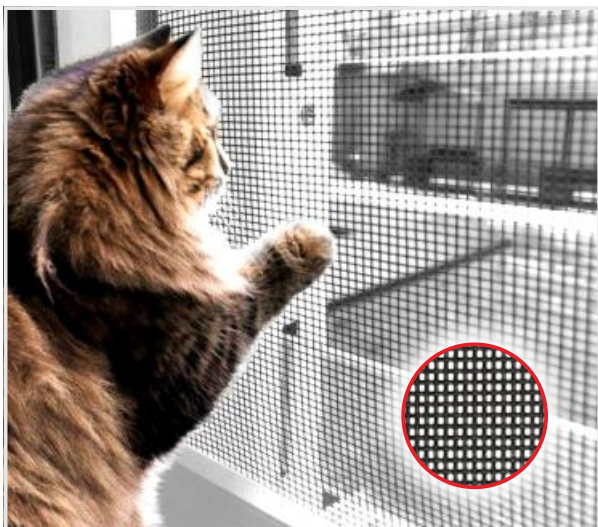

Размер ячеек

15x11 нитей
на дюйм²


Толщина нити

0,6 мм

Материал

полиэстеровые нити,
покрытые ПВХ

Poll-Tex

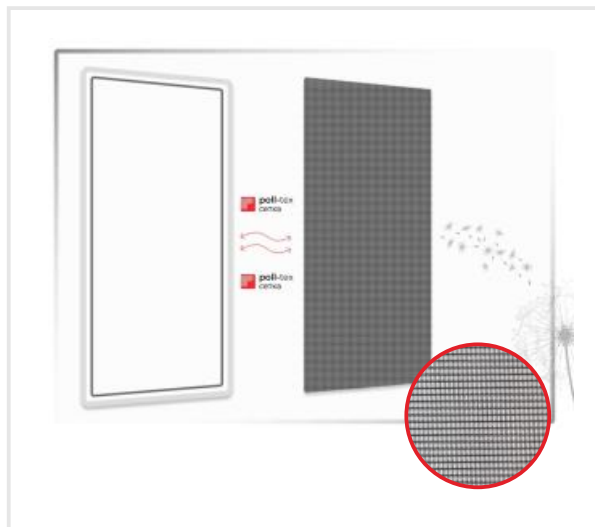

Размер ячеек

1,2 x 0,2 мм

Толщина нити

0,2 мм

Материал

крученая
полиэстеровая нить

S42 ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ МОСКИТНОЙ СЕТКИ (42 MM)



Материал

алюминий


Размер

42 x 17 мм

Назначение

для изготовления несущей
конструкции дверных рамочных
противомоскитных сеток

VSN СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ МОСКИТНОЙ СЕТКИ

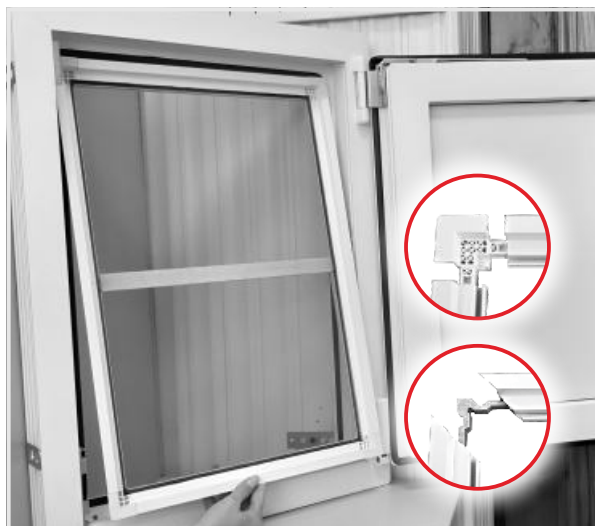


Материал рамы

ПВХ

Материал уголков

ПВХ / алюминий

Заглушка водоотливная Softline 36

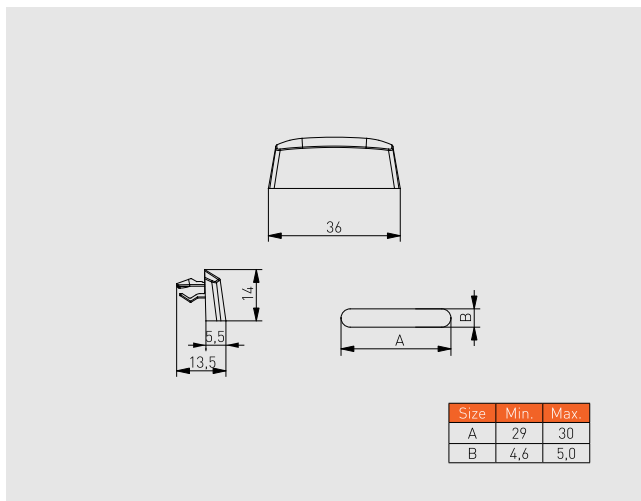


Материал

пластик
ASA

Гарантия на цвет

4 года

Заглушка водоотливная Softline 45

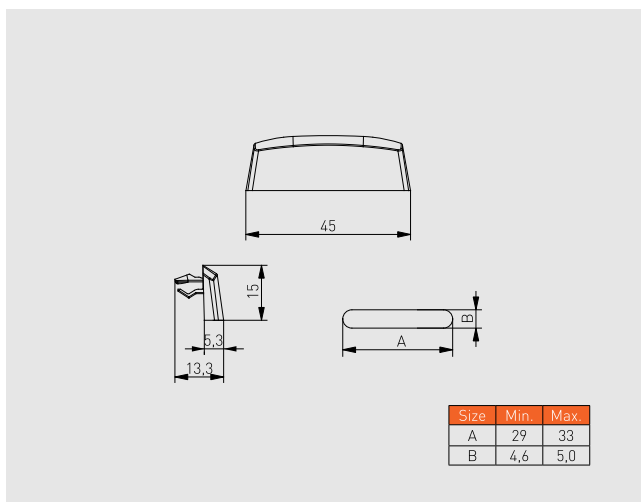

Материал

пластик
ASA

Гарантия на цвет

4 года



АТЫРАУ

ул.Атамбаева, 29/1
 +7 701 081 26 10
 atyrau@aks.kz

КАРАГАНДА

ул.Мельничная 4/3
 +7 701 301 50 62
 karaganda@aks.kz

ПАВЛОДАР

ул.Муткенова, 51/1
 +7 701 742 37 56
 pavlodar@aks.kz

АСТАНА

ул. Бейсекбаева, 25
 +7 701 301 50 44
 nur_sultan@aks.kz

УРАЛЬСК

ул.Жданова, 7
 +7 701 993 28 61
 uralsk@aks.kz

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

ул. Волгоградская, д.4
 +7 701 081 26 09
 oskemen@aks.kz

АЛМАТЫ

пр.Сейфуллина, 356
 +7 705 792 40 49
 almaty@aks.kz

ШЫМКЕНТ

ул.Аймаутова, 139
 +7 701 552 93 73
 shymkent@aks.kz

КОСТАНАЙ

ул. Орджоникидзе, д.25
 +7 705 621 04 27
 kostanai@aks.kz

АКТӨБЕ

пр.312 стрел.дивизии, 34 Б
 +7 701 503 83 52
 aktobe@aks.kz

Региональные дилеры

• КОКШЕТАУ

Компания «Сатури»
 +7 705 456 91 12

• АКТАУ

Компания «Асар Құрылыс Қызмет»
 +7 707 357 44 34